

RDF62, RDF72 - Fensterfolien (HF)



	RDF62-Clear	RDF72-Premium
Anwendung	Innen	Innen
Verwendbar bei Wärmeschutzverglasung	Eingeschränkt / hängt vom Glas ab	Eingeschränkt / hängt vom Glas ab
Kantenversiegelung nötig	Nein	Ja: FKV50
Lichtdurchlässigkeit	62 %	72 %
Lichtfarbe	Helles Grau	Helles Grün
Spiegelung von Innen	Leicht silber	Keine
Spiegelung von Außen	Leicht silber	Keine

Eigenschaften

RDFxx sind selbstklebende Spezialfolien zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Felder (HF). • **RDF62-Clear** hat ein perfektes Verhältnis aus Qualität, Lichtdurchlässigkeit, Lichtverfärbung und guter Schirmdämpfung. • **RDF72-Premium** ist unsere Premium-Folie mit 12 Metallschichten für höchste Qualitätsansprüche. Einzigartige Schirmdämpfung bei derart hoher Lichttransmission!

Montage-Zubehör

Die Verarbeitung setzt handwerkliches Geschick und **professionelles Zubehör** voraus:


➊ **Montagekonzentrat FMK30** zur Naßverklebung, 30 ml für 0,5 Liter Wasser.

➋ **Verkleberakel FVR10** zum blasenfreien Verkleben. Mit den beiden weichen Kanten kann das Wasser und die Luftblasen herausgedrückt werden, ohne dass die Folie verkratzt.

➌ **Kantenversiegelung FKV50**, 50 ml. Diese Versiegelung muss bei der RDF72 nach ca. 8 Wochen nach dem Verkleben an den Kanten aufgetragen werden.

Technische Daten

- **Breite: 76 cm und 152 cm**
- **Länge: Meterware, Rolle mit 30 Laufmetern**
- **Schirmdämpfung: RDF62 = 19 dB; RDF72 = 30 dB**
- **Materialstärke: RDF62 = 37,5 µm; RDF72 = 75 µm**
- **Montage: Rückseitiger wasser- und druckaktivierter Kleber**

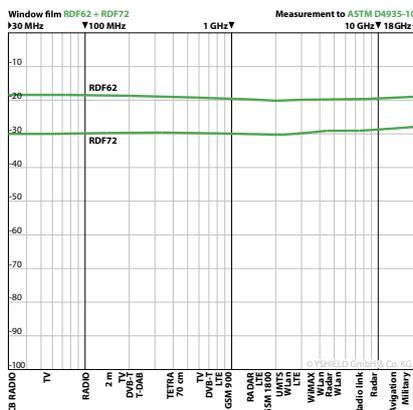

➊ ➋ ➌