



U1S/U2S - Bodenunterlagen

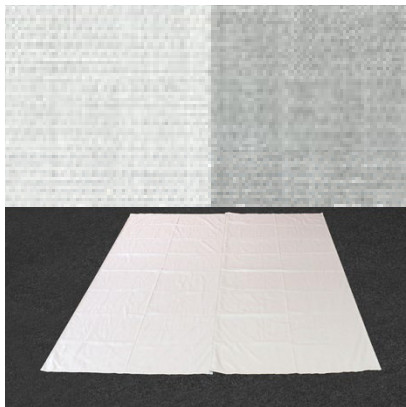

Mit **41 dB Schirmdämpfung** optimal für alle Baldachine aus NEW-DAYLITE, EVO-ULTRA, VOILE, NATURELL.


Aus unserem Abschirmstoff STEEL-TWIN. Die Edelstahl-Seite liegt in Richtung Boden, die weiße Baumwoll-Seite zeigt nach oben.

Wird direkt unter den Baldachin gelegt, die eingenähten Ränder sind für die Verlegung unter einem Teppich zu dick.

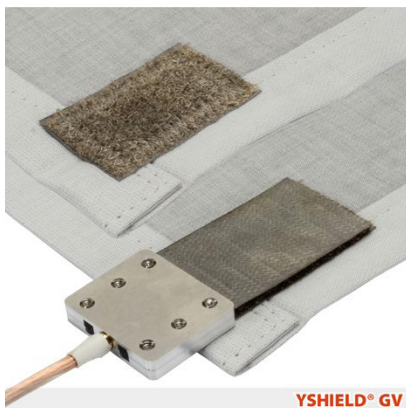

Technische Daten

- **Schirmdämpfung: 35 dB**
- **Maße Einzelbett (U1S):**
Breite: 140 cm, Länge: 250 cm
- **Maße Doppelbett (U2S):**
Breite: 270 cm, Länge: 250 cm
- **Lieferumfang Einzelbett (U1S): 1 Bahn Steel-Twin.**
Erdung: 1 Platte GV, 1 Kabel GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- **Lieferumfang Doppelbett (U2S): 2 Bahnen Steel-Twin.**
Die beiden Bahnen werden 10 cm überlappend verlegt.
Erdung: 2 Platten GV, 2 Kabel GC20/GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- Mit aufgenähten Klettflächen für Erdungsplatte GV.

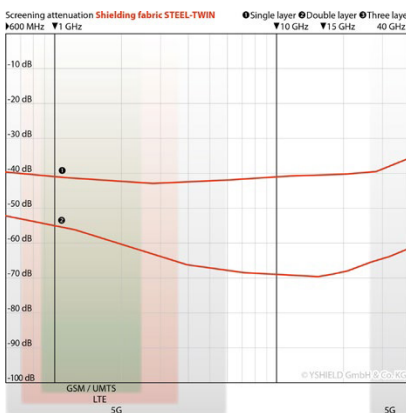

Farben

Rollenware

Stoffe

Textilprodukte

Baldachine

Erdung

Messtechnik

Elektro

Preise